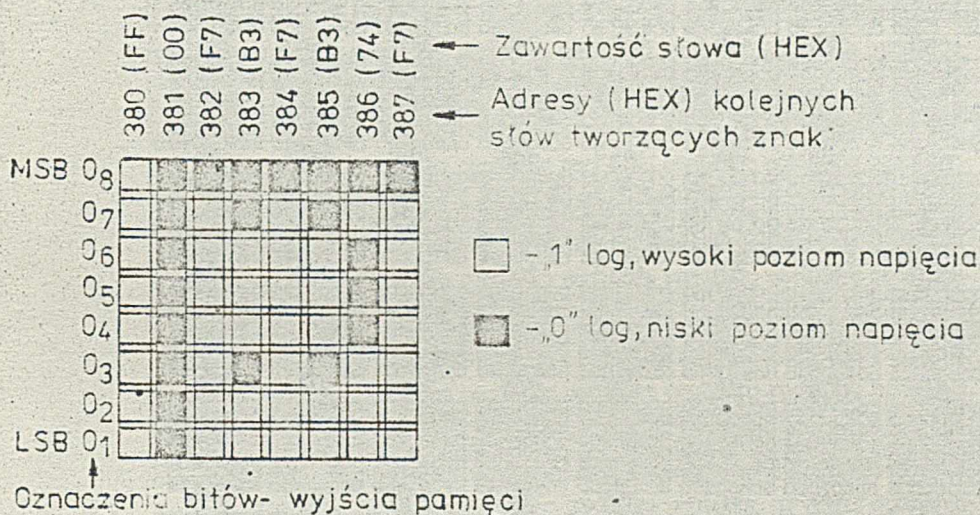




































































































































Układ MCY 7316N AB jest wersją pamięci ROM 16K MCY 7316 o zawartości odpowiadającej generatorowi znaków alfanumerycznych. W pamięci zaprogramowano 200 znaków /kod ASCII, alfabet polski, alfabet rosyjski/. Typowe zastosowanie: drukarki 9-cio igłowe. Każdy znak zapisany jest w matrycy 7 x 7 przy wykorzystaniu 8-miu słów 8-mio bitowych. Dany znak tworzą słowa w układzie pionowym wybierane kolejnymi adresami; omiatanie najmłodszymi bitami adresowymi A0, A1, A2, od strony lewej do prawej. Logiczne "0" /pola zaciemnione/ w bicie najstarszym 08 mogą być wykorzystane dla przesunięcia znaków przy drukowaniu. Znaczącemu polu znaku odpowiada "0" logiczne /zaciemnione pole na rysunku 1/, pozostałym - "1" /pola niezaciemnione/.



Rys. 1. Przykładowy zapis znaku "p" przesuwanego przy drukowaniu

							
000	080	100	180	200	280	300	380
							
008	088	108	188	208	288	308	388
							
010	090	110	190	210	290	310	390
							
018	098	118	198	218	298	318	398
							
020	0A0	120	1A0	220	2A0	320	3A0
							
028	0A8	128	1A8	228	2A8	328	3A8
							
030	0B0	130	1B0	230	2B0	330	3B0
							
038	0B8	138	1B8	238	2B8	338	3B8
							
040	0C0	140	1C0	240	2C0	340	3C0
							
048	0C8	148	1C8	248	2C8	348	3C8
							
050	0D0	150	1D0	250	2D0	350	3D0
							
058	0D8	158	1D8	258	2D8	358	3D8
							
060	0E0	160	1E0	260	2E0	360	3E0
							
068	0E8	168	1E8	268	2E8	368	3E8
							
070	0F0	170	1F0	270	2F0	370	3F0
							
078	0F8	178	1F8	278	2F8	378	3F8

400	480	500	530	600	680	700	780
408	488	508	588	608	688	708	788
410	490	510	590	610	690	710	790
418	498	518	598	618	698	718	798
420	4A0	520	5A0	620	6A0	720	7A0
428	4A8	528	5A8	628	6A8	728	7A8
430	4B0	530	5B0	630	6B0	730	7B0
438	4B8	538	5B8	638	6B8	738	7B8
440	4C0	540	5C0	640	6C0	740	7C0
448	4C8	548	5C8	648	6C8	748	7C8
450	4D0	550	5D0	650	6D0	750	7D0
458	4D8	558	5D8	628	6D8	758	7D8
460	4E0	560	5E0	660	6E0	760	7E0
468	4E8	568	5E8	668	6E8	768	7E8
470	4F0	570	5F0	670	6F0	770	7F0
478	4F8	578	5F8	678	6F8	778	7F8

Wejścia "wybór modułu" dla tej wersji zaprogramowano w sposób następujący CS1 = "0", CS2 = "0", CS3 = "1".

Zestaw znaków generatora znaków MCY 7316N AB przedstawiono obok; każdy znak oznaczony adresem /HEX/pierwszego słowa znaku.

Dokumenty związane: TWT-82/CEMI-B10/B20. Cyfrowe mikroukłady scalone MOS. Pamięci stałe ROM MCY 7316N XX.

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa

Tlx. 315647
Tel. 435401

Druk ZOINTE ITE zam. /87 n.

Cena 40zł

Luty 1987