


SŁUCHAWKI DYNAMICZNE


Sd-501



SCHEMAT POŁĄCZENI

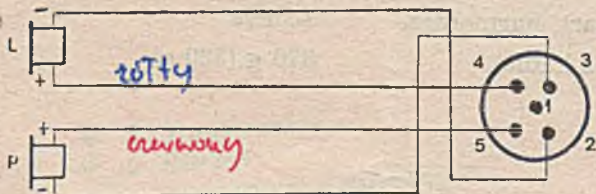

Sd-501
wtyczka
WM 590-1

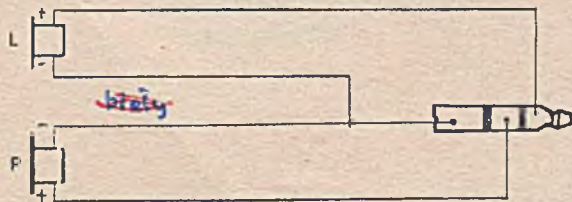

Sd-501 a
wtyczka
WSMJ-1 (Jack)

DANE TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. Impedancja | 600 Ω |
| 2. Skuteczność | 102 dB/mW |
| 3. Moc maksymalna | 250 mW |
| 4. Napięcie maksymalne | 12,2 V |
| 5. Zakres odtwarzanych częstotliw. | 20 + 20 000 Hz |
| 6. Współczynnik zawart. harmoniczn. | < 1% |
| 7. Masa z kablem (bez kabla) | 370 g (320 g) |